


三相交流130mm步进马达

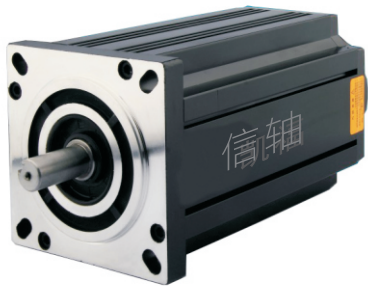

特点


- ◆ RoHS符合品
- ◆ 法兰尺寸:□ 130mm
- ◆ 角度误差:±0.06°
- ◆ 绝缘耐压:1500V AC/1分钟
- ◆ 绝缘电阻:100MΩ
- ◆ 马达表面最高承受温度:100℃
- ◆ 湿度范围:20%RH-90%RH
- ◆ 轴向容许负载:260N
- ◆ 径向容许负载:720N (距安装面30mm)
- ◆ 匹配驱动器: Y3SA3
- ◆ 驱动器资料参考第45页➡

规格

单出轴

型号	步距角	电流	电阻	电感	保持力矩	转子惯量	引线数量	质量	马达长度	驱动器
	deg	A/PHASE	Ω/PHASE	mH/PHASE	N. m	kg. cm ²	LEAD	kg	mm	
Y09-130D5-1335	1.2	6.8	1.09	24.0	35	41.4	3	19	252	Y3SA3


尺寸 (单位mm)

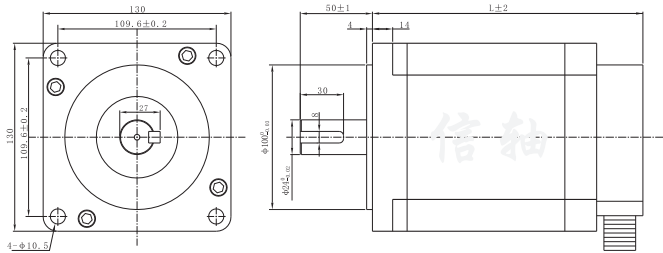

型号	马达长度(L)
Y09-130D5-1335	252

力矩曲线

Y09-130D5-1335

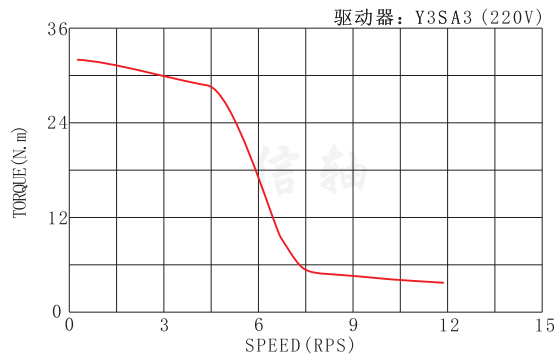

接线图

